



 **Omega**

**CHŁODNICE POWIETRZA
TYPOSZEREK „ACPB”
DO PRZECHOWALNI
OWOCÓW I WARZYW**

Producent: ARKTON Sp. z o.o.

ACPB-1/19-PL

DANE TECHNICZNE

Tab. 1 – Moc nominalna (zgodnie z Normą Europejską EN 328)


Standardowe warunki pracy	Temperatura na wlocie chłodnicy [°C]	Temperatura odparowania [°C]	Względna wilgotność [%]	Qn / Qst (*)
SC 1	10	0	85	1,35
SC 2	0	- 8	95	1,15

(*) Qn = moc nominalna; Qst = moc standardowa w wilgotności 0%.

Dane wentylatorów

Symbol	Silnik	Średnica Ø [mm]	Zasilanie [V/faza/Hz]	Prędkość obrotowa [RPM]	Moc [W]	Prąd [A]	Ciśnienie akustyczne z 5 m [dB(A)]
ACPB xx35x	4 polowy	350	230/1/50	1400	130	0,58	50

Symbol	Silnik	Średnica Ø [mm]	Zasilanie [V/faza/ Hz]	Δ				Y			
				Prędk. obrot. [RPM]	Moc [W]	Prąd [A]	Ciśnienie akustyczne z 5 m [dB(A)]	Prędk. obrot. [RPM]	Moc [W]	Prąd [A]	Ciśnienie akustyczne z 5 m [dB(A)]
ACPB xx45x	4 polowy	450	400/3/50	1400	590	0,90	50	1180	305	0,55	44
ACPB xx50x	4 polowy	500	400/3/50	1340	780	1,35	51	1000	550	0,94	44

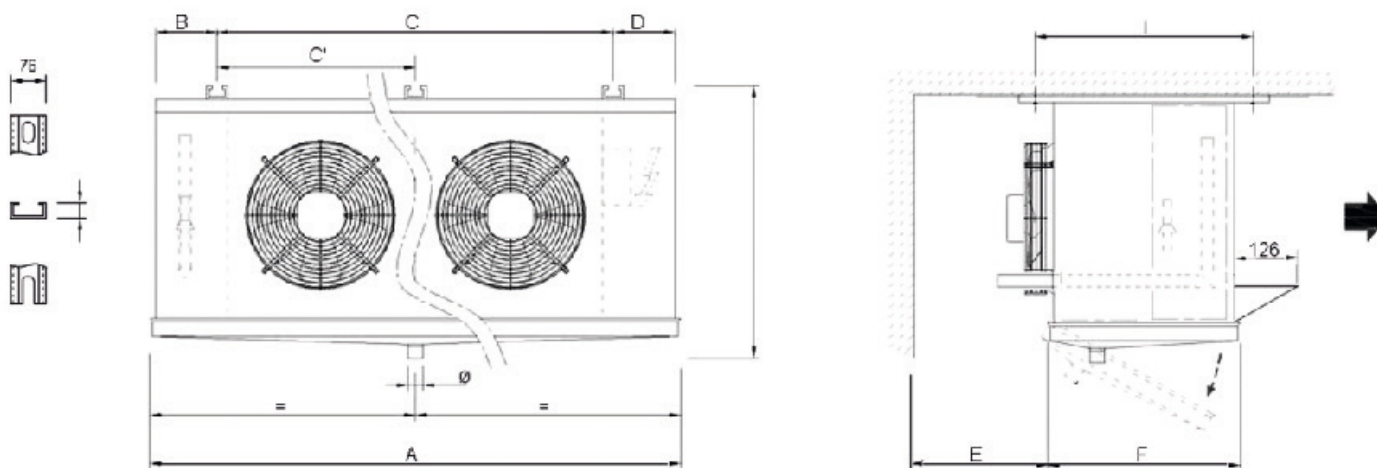

Typ	Ilość wentylatorów	Wymiary									Podłączenia		Odpływ skroplin
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	C' [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	I [mm]	wejście [mm]	wyście [mm]	
ACPB x335x	3	1800	130	1520	/	130	450	500	540	570	16	28	1"
ACPB x435x	4	2300	130	2020	1000	130	450	500	540	570	16	28	1 1/4"
ACPB x535x	5	2800	130	2520	1000	130	450	500	540	570	16	28	1 1/4"
ACPB x635x	6	3300	130	3020	1500	130	450	500	540	570	22	35	1 1/4"

Typ	Ilość wentylatorów	Wymiary									Połączenia		Odpływ skroplin
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	C' [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	I [mm]	wejście [mm]	wyście [mm]	
ACPB x245x	2	1800	155	1480	/	155	600	550	740	660	16	28	1 1/4"
ACPB x345x	3	2525	155	2205	1450	155	600	550	740	660	22	35	1 1/2"
ACPB x445x	4	3250	155	2930	1450	155	600	550	740	660	28	42	1 1/2"
ACPB x545x	5	3975	155	3655	1450+725	155	600	550	740	660	35	54	2"

Typ	Ilość wentylatorów	Wymiary									Podłączenia		Odpływ skroplin
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	C' [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	I [mm]	wejście [mm]	wyście [mm]	
ACPB x350x	3	3050	155	2730	900+900	155	800	690	810	800	28	42	1 1/2"
ACPB x450x	4	3950	155	3630	900+1800	155	800	690	810	800	35	54	2"
ACPB x550x	5	4850	155	4530	1800+900	155	800	690	810	800	35	54	2"

Podziałka lamel 6 mm

Typ	Wydajność chłodnicza Q [kW] dla R449A/R448A przy temp. na wlocie chłodnicy:		Wydatek powietrza [m ³ /h]	Zasięg strugi powietrza [m]	Powierzchnia wymiany [m ²]	Pojemność rur [dm ³]	Odszranianie elektryczne [kW]	Ilość wentylatorów [szt.]	Prędkość obrotowa wentylatorów [RPM]	Ciśnienie akustyczne [dB(A)] -5 m	Pobór mocy [W]	Pobór prądu [A]	Waga [kg]
	0°C DT=8K	+1°C DT=5K											
ACPB 83356E	12,4	7,1	5859	14	67	9	4,5	3	1400	55	390	1,7	67
ACPB 84356E	16,8	9,6	7812	14	89	12	6,0	4	1400	53	520	2,3	88
ACPB 85356E	20,9	11,9	9765	14	112	15	7,6	5	1400	54	640	2,9	107
ACPB 86356E	25,0	14,3	11718	14	135	18	9,1	6	1400	55	780	3,5	121
ACPB 82456E	18,1	10,4	10200	25	92	12	6,6	2	1400	53	1180	1,8	101
ACPB 83456E	26,1	14,9	14400	25	134	18	9,6	3	1400	55	1770	2,7	140
ACPB 84456E	35,4	20,2	19200	25	178	24	12,6	4	1400	56	2360	3,6	180
ACPB 85456E	44,3	25,2	24000	25	222	30	15,6	5	1400	57	2950	4,5	221
ACPB 13506E	45,1	25,8	21600	35	224	30	16,1	3	1340	56	2340	4,1	235
ACPB 14506E	62,8	35,8	31200	35	298	40	21,4	4	1340	57	3120	5,4	310
ACPB 15506E	79,3	45,2	39800	35	373	50	23,8	5	1340	58	3900	6,8	385

Podziałka lamel 7 mm


ACPB 83357E	11,5	6,6	5931	14	59	9	4,5	3	1400	52	390	1,7	64
ACPB 84357E	15,3	8,7	7902	14	78	12	6,0	4	1400	53	520	2,3	85
ACPB 85357E	19,4	11,0	9900	14	97	15	7,6	5	1400	54	640	2,9	100
ACPB 86357E	23,3	13,3	11880	14	117	18	9,1	6	1400	55	780	3,5	117
ACPB 82457E	16,9	9,6	10500	25	78	12	6,6	2	1400	53	1180	1,8	97
ACPB 83457E	24,6	14,0	14700	25	116	18	9,6	3	1400	55	1770	2,7	132
ACPB 84457E	32,8	18,7	19500	25	151	24	12,6	4	1400	56	2360	3,6	172
ACPB 85457E	41,0	23,4	24300	25	188	30	15,6	5	1400	57	2950	4,5	210
ACPB 13507E	42,3	24,1	21800	35	195	30	16,1	3	1340	56	2340	4,1	195
ACPB 14507E	58,3	33,2	31500	35	260	40	21,4	4	1340	57	3120	5,4	268
ACPB 15507E	73,8	42,0	40300	35	325	50	23,8	5	1340	58	3900	6,8	330

Podziałka lamel 8 mm

Typ	Wydajność chłodnicza Q [kW] dla R449A/R448A przy temp. na wlocie chłodnicy:		Wydatek powietrza [m ³ /h]	Zasięg strugi powietrza [m]	Powierzchnia wymiany [m ²]	Pojemność rur [dm ³]	Odszranianie elektryczne [kW]	Ilość wentylatorów [szt.]	Prędkość obrotowa wentylatorów [RPM]	Ciśnienie akustyczne [dB(A)] -5 m	Pobór mocy [W]	Pobór prądu [A]	Waga [kg]
	0°C DT=8K	+1°C DT=5K											
ACPB 83358E	11,0	6,3	5994	14	53	9	4,5	3	1400	55	390	1,7	61
ACPB 84358E	14,8	8,4	7992	14	70	12	6,0	4	1400	53	520	2,3	79
ACPB 85358E	18,4	10,5	9990	14	88	15	7,6	5	1400	54	640	2,9	96
ACPB 86358E	22,1	12,6	11988	14	106	18	9,1	6	1400	55	780	3,5	113
ACPB 82458E	16,3	9,3	10800	26	71	12	6,6	2	1400	53	1180	1,8	93
ACPB 83458E	23,5	13,4	14900	26	105	18	9,6	3	1400	55	1770	2,7	127
ACPB 84458E	31,4	17,9	19800	26	142	24	12,6	4	1400	56	2360	3,6	163
ACPB 85458E	39,5	22,5	24700	26	177	30	15,6	5	1400	57	2950	4,5	200
ACPB 13508E	40,5	23,1	22000	36	178	30	16,1	3	1340	56	2340	4,1	148
ACPB 14508E	56,1	31,9	31800	36	230	40	21,4	4	1340	57	3120	5,4	210
ACPB 15508E	71,1	40,5	40800	36	289	50	23,8	5	1340	58	3900	6,8	278

Notatki

Autoryzowany Serwis

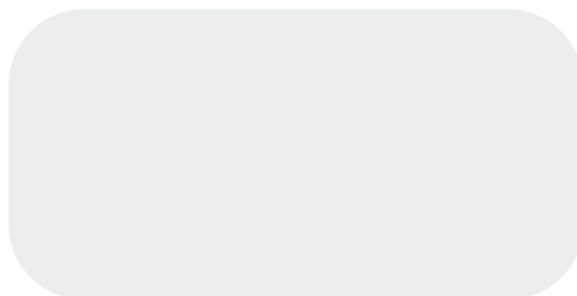

Berling S.A.
Al. Krakowska 80a, 05-552 Stefanowo
tel. +48 22 727 84 97, fax +48 22 736 28 99
berling@berling.pl, www.berling.pl



Arkton Sp. z o. o.
Ul. Mórkowska 36, Wilkowice, 64-100 Leszno
tel. +48 65 52 52 830
info@arkton.pl, www.arkton.pl